

➤ IEQ1011 230V | 400V

**SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE  
ELETTRIDRAULICO**

- Sollevatore a doppia forbice ad incasso
- Distanza ponte centralina 3 mt.
- Piattaforme estensibili, a doppia estensione
- Doppio Pistone di sollevamento
- Sistema di bloccaggio meccanico con azionamento pneumatico
- Microinterruttore di fine corsa
- Tamponi per diversi tipi di veicoli
- Adattatore per SUV (opzionale)




**SCISSOR LIFT  
ELECTRO-HYDRAULIC**

- Scissor lift inground installation
- Movable kit devices
- Extensible platforms, double extension
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles
- SUV adapter (optional)

**PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX  
ÉLECTROHYDRAULIQUE**

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Plate-formes extensibles, double extension
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule
- Adaptateur SUV (optionnel)

**3000 KG**

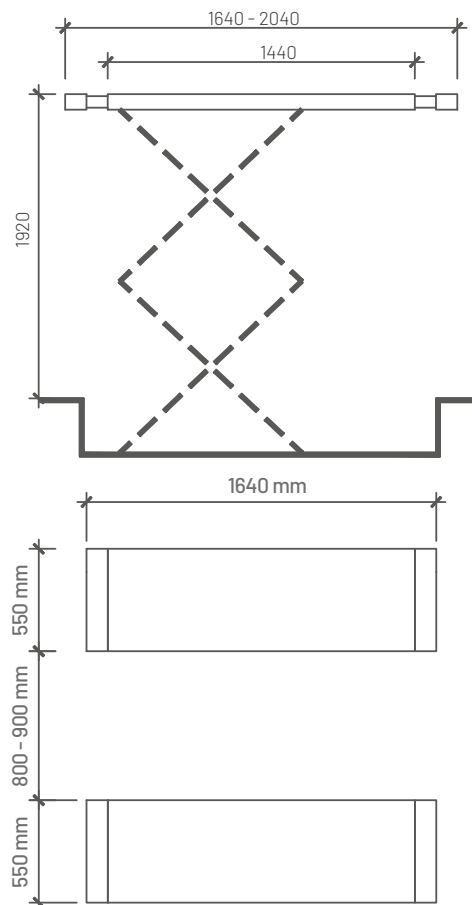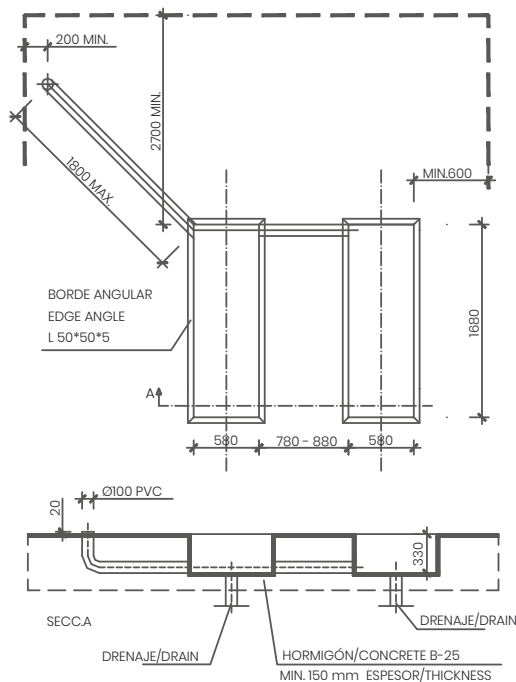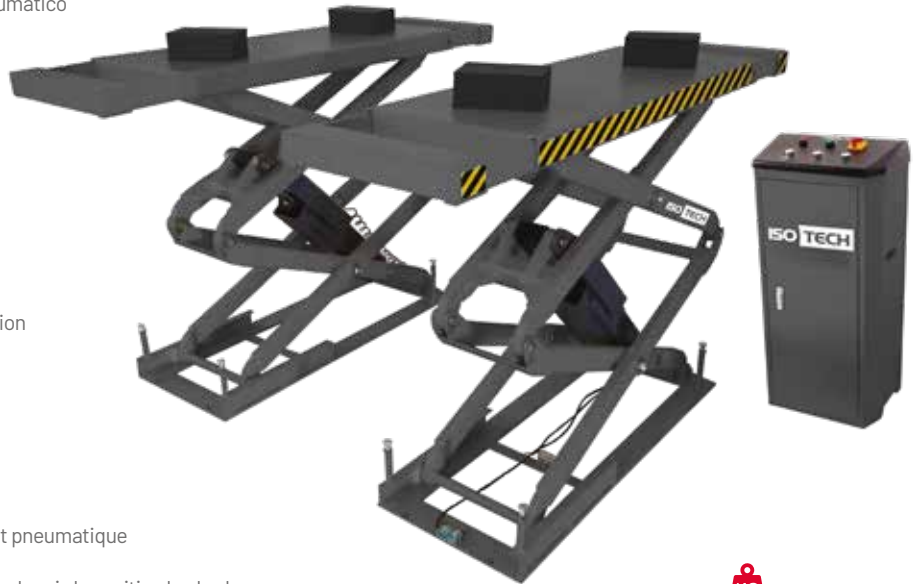

- 3000 KG
- 0 - 1920 mm
- 1640 - 2040 mm
- 330 mm
- ≤ 50 s
- ≤ 55 s
- 8 bar
- 2.2 KW
- 230V/1ph/50Hz  
400V/3ph/50Hz
- 794 KG

INCLUSO - INCLUDED - INCLUS

ISO TECH

4 UDS x 24x18x9.5 cm

