



IEQ1000A



ELEVADOR 2 COLUMNA

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm

INCLUIDO

4 U x Ø 120 mm






4 U x 50 mm

4 U x 100 mm



OPCIONAL

EVO1FRKD50 HORQUILLA

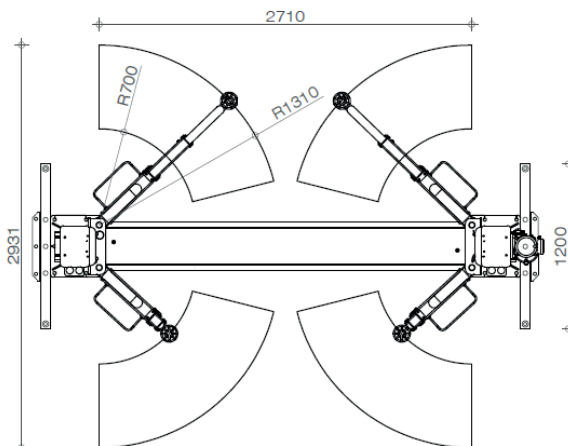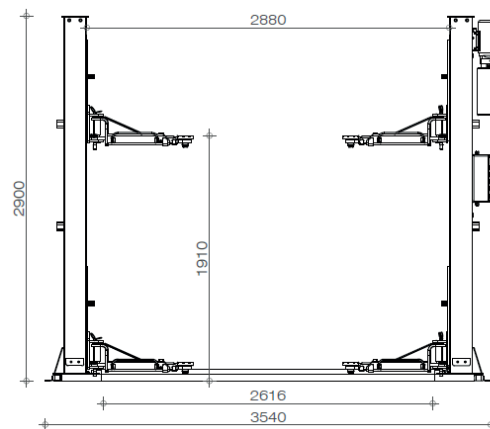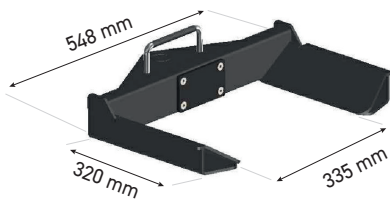

4000 KG



≤ 60 s



100 - 1800 mm



≤ 18-40 s



2878 mm



2.2 KW



3484 mm



690 KG



230V/1ph/50Hz